

# Modelo G6-23A MANIPULADOR



## Performance

### Classificação de Capacidade

2.994 kg no centro de carga a 610mm

### Capacidade na Altura Máxima de Elevação

2.540 kg

### Capacidade no Alcance Máximo à Frente

1.134 kg

### Altura Máxima de Elevação

6,88 m

### Alcance na Altura Máxima

0,91 m

### Alcance Máximo à Frente

3,89 m

### Força de Rompimento (Desagregação) com Pá-Carregadeira Standard

55.158 N

### Força de Tração

25.001 kg

### Rotação do Carregador

134 Graus

### Velocidade de Movimentação

Primeira Marcha: 6,5 km/h

Segunda Marcha: 32,0 km/h

### Rampa Máxima

45%

### Peso Bruto Veicular

7.210 kg

## Especificações

### Motor

Marca e Modelo	Deutz 2012
Combustível	Diesel
Potência Máxima	100 hp (74,9 kW)
Tanque de Combustível	102 L
Óleo do Motor	9,8 L
Líquido Refrigerante	15 L

### Sistema Hidráulico

Bomba de Engrenagens	84 L/min @ 2.200 rpm
Reservatório Hidráulico	87 L

### Transmissão

Hidrostática

Número de Marchas 2/2

### Eixos

Tração permanente 4x4 com Planetárias.

### Direção

Modo selecionável pelo operador: nas 4 rodas (em círculo); nas 4 rodas (caranguejo) e nas 2 rodas dianteiras.

### Freios de Estacionamento

Disco múltiplo banhado a óleo.

### Pneus

405/70-24

### Cabine

Estrutura certificada ROPS/FOPS.

## Acessórios & Opcionais

### Cabine Fechada

Ar Quente

Ar Condicionado

### Engate Hidráulico Rápido (Quick Switch)

### Pintura Especial

### Grupo de Luzes

Luzes de Trabalho na cabine - 2 frontais

e 2 traseiras.

Luzes de Trabalho na Lança.

### Kit de Luzes de Trânsito

### Luz Alerta Rotativa

### Pára-Lamas

### Engate

Simples, tipo barra de tração de 2 parafusos.

## Itens Acopláveis

### Carregador Standard

1,22 m

### Carregador com Deslocamento Lateral

Inclui os Garfos

### Garfos para Pallets

51 mm x 127 mm x 1,22 m

51 mm x 102 mm x 1,22 m

### Caçamba Multiuso

0,90 m<sup>3</sup> - 2,45 m de largura

### Caçamba para Materiais Leves

1,80 m<sup>3</sup> - 2,45 m de largura

### Caçamba 4 em 1

1,0 m<sup>3</sup> - 2,45 m de largura

### Caçamba para Adubo


1,0 m<sup>3</sup> - 2,45 m de largura

### Extensão de Lança

3,58 m - capacidade para 650 kg

### Gancho de Elevação Montado nos Garfos

# Modelo G6-23A MANIPULADOR

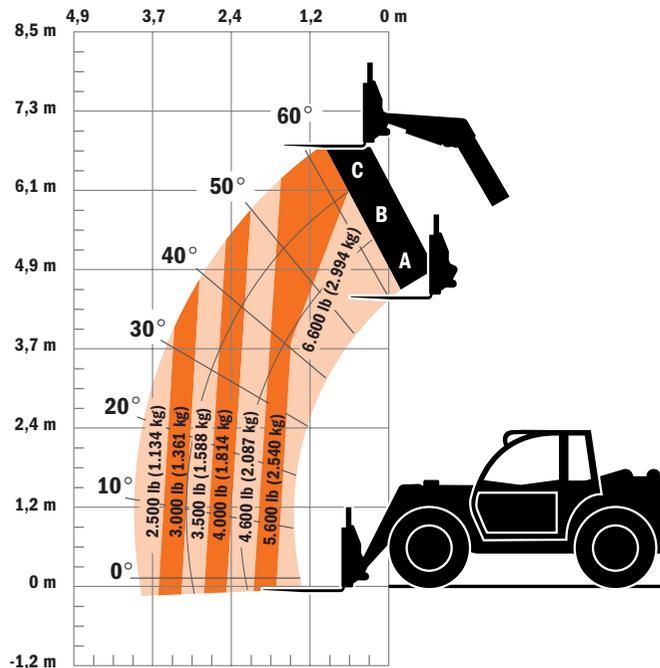

## Dimensões

Comprimento (Sem os Garfos) .....	4,14 m
Comprimento na Placa de Fixação dos Garfos .....	4,95 m
Largura .....	2,30 m
Largura da Cabine .....	0,89 m
Largura da Bitola .....	1,86 m
Altura .....	2,35 m
Distância entre Eixos .....	2,90 m
Distância do Solo .....	0,44 m
Raio de Giro Sobre os Pneus .....	4,39 m
Raio de Giro nos Garfos .....	5,38 m

## IMPORTANTE

A classificação de capacidade de elevação é para a máquina equipada com carregador e garfos para pallets. A máquina deve estar nivelada sobre superfície firme com pneus em bom estado e com a correta calibração. As especificações da máquina e sua estabilidade têm por base a classificação de elevação para ângulos e extensões (comprimentos) específicos da lança. Se as especificações forem críticas para o trabalho, a aplicação específica a que se destina o uso da máquina deve ser avaliada em conjunto com seu representante JLG.

**NÃO EXCEDA** as capacidades de carga classificadas, o que poderá incorrer em operações instáveis ou perigosas do equipamento.

**NÃO EMPINE** a máquina para frente para determinar seu limite de carga.

Use apenas Itens Acopláveis aprovados pela JLG de acordo com os modelos de manuseadores de materiais e suas cargas específicas, conforme tabelas expostas na cabine do operador.

Nos países onde se aplica, a norma OSHA determina que os operadores de manipuladores de materiais que operam sobre terrenos irregulares, sejam treinados de acordo com a norma OSHA 29 CFR 1910.178 (L).

*Devido aos contínuos aperfeiçoamentos em nossos produtos, reservamo-nos o direito de modificar as especificações e/ou os equipamentos sem prévia notificação. Esta máquina cumpre ou excede a norma ASME B56.6-2002, conforme fabricação original para as aplicações previstas.*

**JLG Latino Americana Ltda.**  
Rua Monsenhor João Baptista Martins Ladeira, 202  
Campinas - SP - CEP 13041-313  
Fone: (19) 3273-0066  
Fax: (19) 3273-0061  
E-mail: comercial@jlgbrasil.com.br  
**www.jlg.com**

**An Oshkosh Corporation Company**

Impresso nº: SS-G6-23A-1205  
Peça nº: 3132219P  
Impresso no Brasil